



Magex produce con sistema de calidad certificado por



Alaska es el nuevo distribuidor automático para helados y productos congelados; provisto de sistema patentado, permite vender diferentes tipos de productos: helados envasados, tarrinas de helado y productos de gastronomía. Alaska ha sido diseñado para diferentes instalaciones, desde los centros comerciales, tiendas, oficinas y instalaciones en el exterior también.

De hecho, gracias a su particular aislamiento y barrera térmica, Alaska puede mantener constantemente los -25° incluso durante los periodos más calientes. El touch-screen permite la visualización de todos los datos relativos a los artículos que están en venta, con la posibilidad de añadir imágenes, descripciones y vídeo.

Estas informaciones están disponibles en multilingüe y se pueden visualizar por el usuario de forma sencilla y intuitiva.

SISTEMA PATENTADO MAGEX


Máxima modulabilidad para distribuir cualquier tipo de producto, se pueden acoplar más líneas de manera automática para entregar productos más anchos. El sistema permite además insertar mamparos divisorios de enclavamiento para separar cada producto del siguiente.

Hay un sistema de autodiagnóstico antes de cada erogación que verifica el estado de funcionamiento de la línea.

SISTEMA DE EROGACIÓN ALASKA

El distribuidor Alaska entrega el producto lateralmente a 80cm de altura mediante un sistema robotizado patentado que recoge el producto desde el nivel de erogación y lo mueve lateralmente al hueco de retiro; un sistema de iluminación que parpadea avisa que ha ocurrido la entrega. Gracias a su posición a 80cm de altura, simplifica el retiro a las personas discapacitadas o con dificultades motoras. Un mamparo de separación térmica aísla completamente la parte fría desde la consola de pago y retiro.


Patented VIZ006A0000275, VIZ009A0000079
VIZ010A0000343, VIZ011A0000026

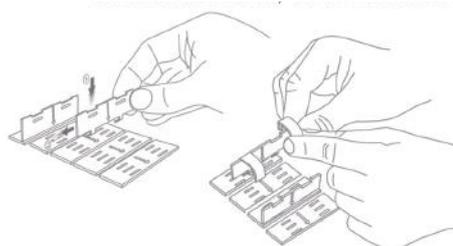

Patent Pending WO2010/116395A1
US 2012/0104018A1
10717310.6

Ed. 04|2016



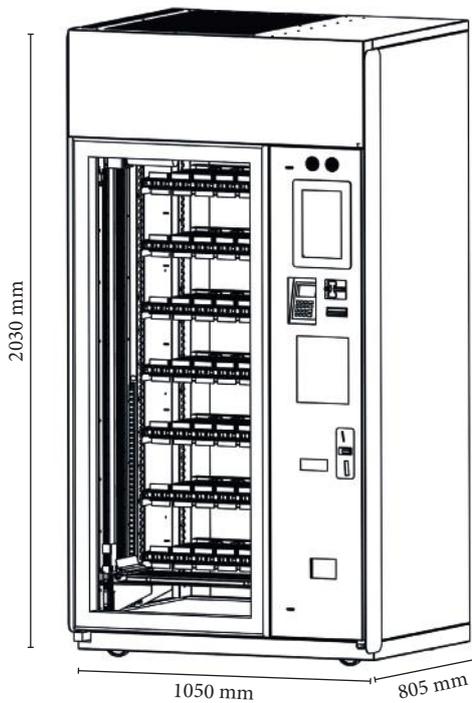

Anchura	1050 mm
Profundidad	805 mm
Altura	2030 mm
Peso (con 6 niveles)	250 Kg
Número máximo de niveles	8
Selecciones máximas por nivel	6
Tipo de iluminación	LED a luminosidad elevada (25 W)
Tensión de alimentación	100-240 V 50/60 Hz
Temperatura interna	-25 °C
Gasto de energía máximo (con la temperatura più bassa)	600 W

Alaska

-25°C



SERVIZIO DATI IN TEMPO REALE

Gracias a nuestro servicio GPRS/3G, accediendo desde cualquier sistema conectado a la red, es posible visualizar en tiempo real el estado de los distribuidores automáticos.

Los gráficos permiten de monitorar los datos de venta, el estado del almacén, las monedas y los billetes insertados y emitidos, los reinicios programados, las variaciones en el funcionamiento y la temperatura interna de cada distribuidor.



CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Hueco de retiro reforzado
- Cristal de seguridad térmico a gas
- Consola con apertura independiente
- Marco reforzado en acero
- Pantalla 10" HD con resolución 1920x1080 pixel
- Ordenador industrial dual core
- Sistema operativo instalado en disco sólido de 32Gb
- Puerta vitrina aislada
- Iluminación led
- Configuración niveles adaptables en altura, profundidad y número de selecciones
- Cerraduras consolas blindadas
- Sistema autodiagnóstico de búsqueda de fallos
- Electrónica multi-protocol de serie
- Sistema para la gestión de datos y visualización estadísticas
- Sistema robotizado de ejes para el retiro y entrega de producto
- Control temperatura con grabación
- Carter cobertura pies

OPCIONALES

- Lector de billetes
- Lector de billetes que devuelve el cambio
- Lector de monedas de tubos que devuelve el cambio
- Lector de monedas multihopper que devuelve el cambio
- Gsm gestión de datos
- Lexan® de protección
- Pantalla LCD para precios
- Elevador
- Grupo refrigerador
- Sistema para gestión peso variable
- Kit cámaras
- Inserción artículos a través de código de barras
- Personalización gráfica
- Sistema de tarjeta de fidelidad RFID
- Lector de mayor edad
- Lector de mayor edad motorizado
- Impresora
- Cobertura para exterior
- Lector de tarjeta de crédito/débito
- Kit altavoces